

---

# E-クリア情報板 操作端末用アプリ 「ハロービジョン」マニュアル

第3版 2021年8月20日

## 西日本高速道路エンジニアリング株式会社

営業本部 販売事業部 製品販売課

733-0037

広島県広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1F

Tel (082) 532-1436 Fax (082) 532-8054

URL <http://www.w-e-chugoku.co.jp/>

---

# I 目次

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| I   | 目次.....              | 2 |
| II  | インストール手順.....        | 3 |
| 1   | 準備物.....             | 3 |
| 2   | アプリケーションのインストール..... | 3 |
| III | アンインストール方法.....      | 6 |
| IV  | メイン画面.....           | 7 |
| 1   | メイン画面説明.....         | 7 |
| V   | その他.....             | 8 |
| 1   | ソフトウェア概要.....        | 8 |

※インストールは製品出荷時に実施済みです。

## II インストール手順

### 1 準備物

操作端末本体

パソコン

インストールファイル


- ・NexcoTransparentLed.apk
- ・Users フォルダ(dspl ist. png, config. csv)
- ・hoge.xml

※インストールCDの003-アプリフォルダにあります。


### 2 アプリケーションのインストール

E-クリア情報版操作アプリケーションをインストールします。(初期状態でインストールファイルはダウンロードされています。)



- (1) 操作端末とPCをUSBで接続します。
- (2) 操作端末の画面にポップアップが表示されるので、はいをタップします。

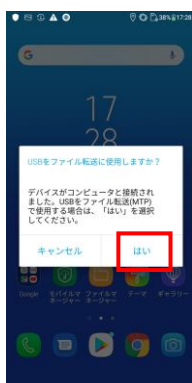


- (3) Windows側でポータブルデバイスと認識されます。

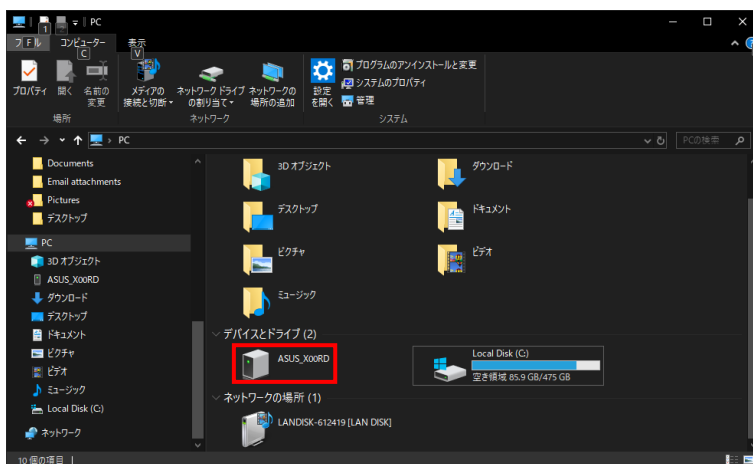

- (4) クリックを行い内部共有ストレージをクリック→Downloadをクリックします。

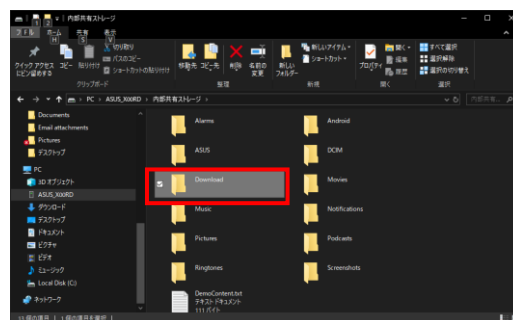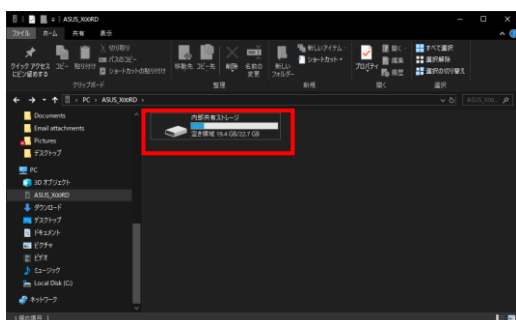

- (5) 「Download」フォルダへ、アプリケーションファイル、設定ファイルをコピーします。

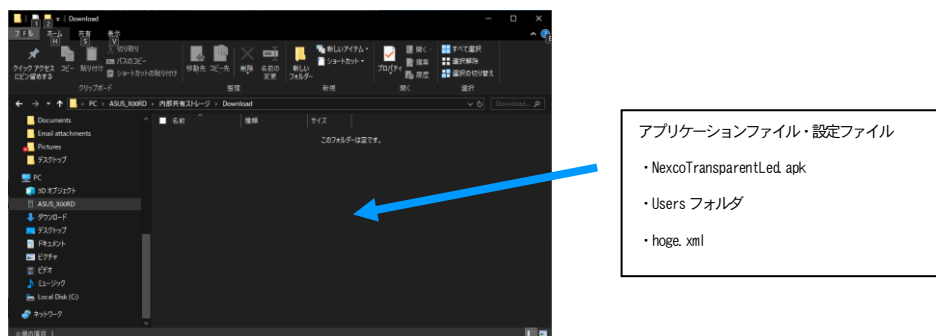

- (6) 操作端末から、「ファイルマネージャー」を起動します。(図1)  
 (7) ファイルマネージャー画面から「ダウンロード」をタップします。(図2)  
 (8) 画面からアプリケーションファイルをタップします。(図3)

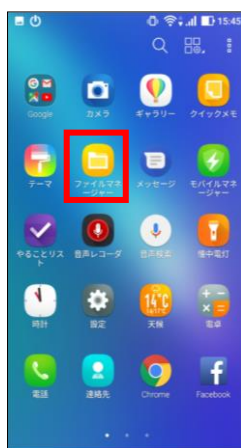


図1



図2

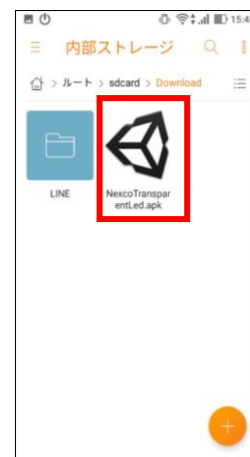


図3

- (9) 図4の画面より、「インストール」をタップすると、インストールが開始されます。(図5)  
 インストールが完了すると、図6の画面が表示されます。

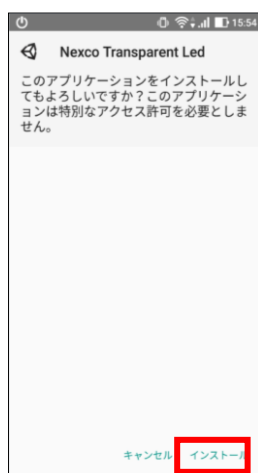


図4




図5



図6

(10) アプリケーションをインストール後、ファイルマネージャーより、下記のフォルダとファイル进行操作端末の所定のフォルダへコピーします。

- ・アップロードするフォルダ：「Users」
- ・アップロードするファイル：「hoge.xml」
- ・アップロード先：/Android/data/com.hogehoge.NexcoLed/files

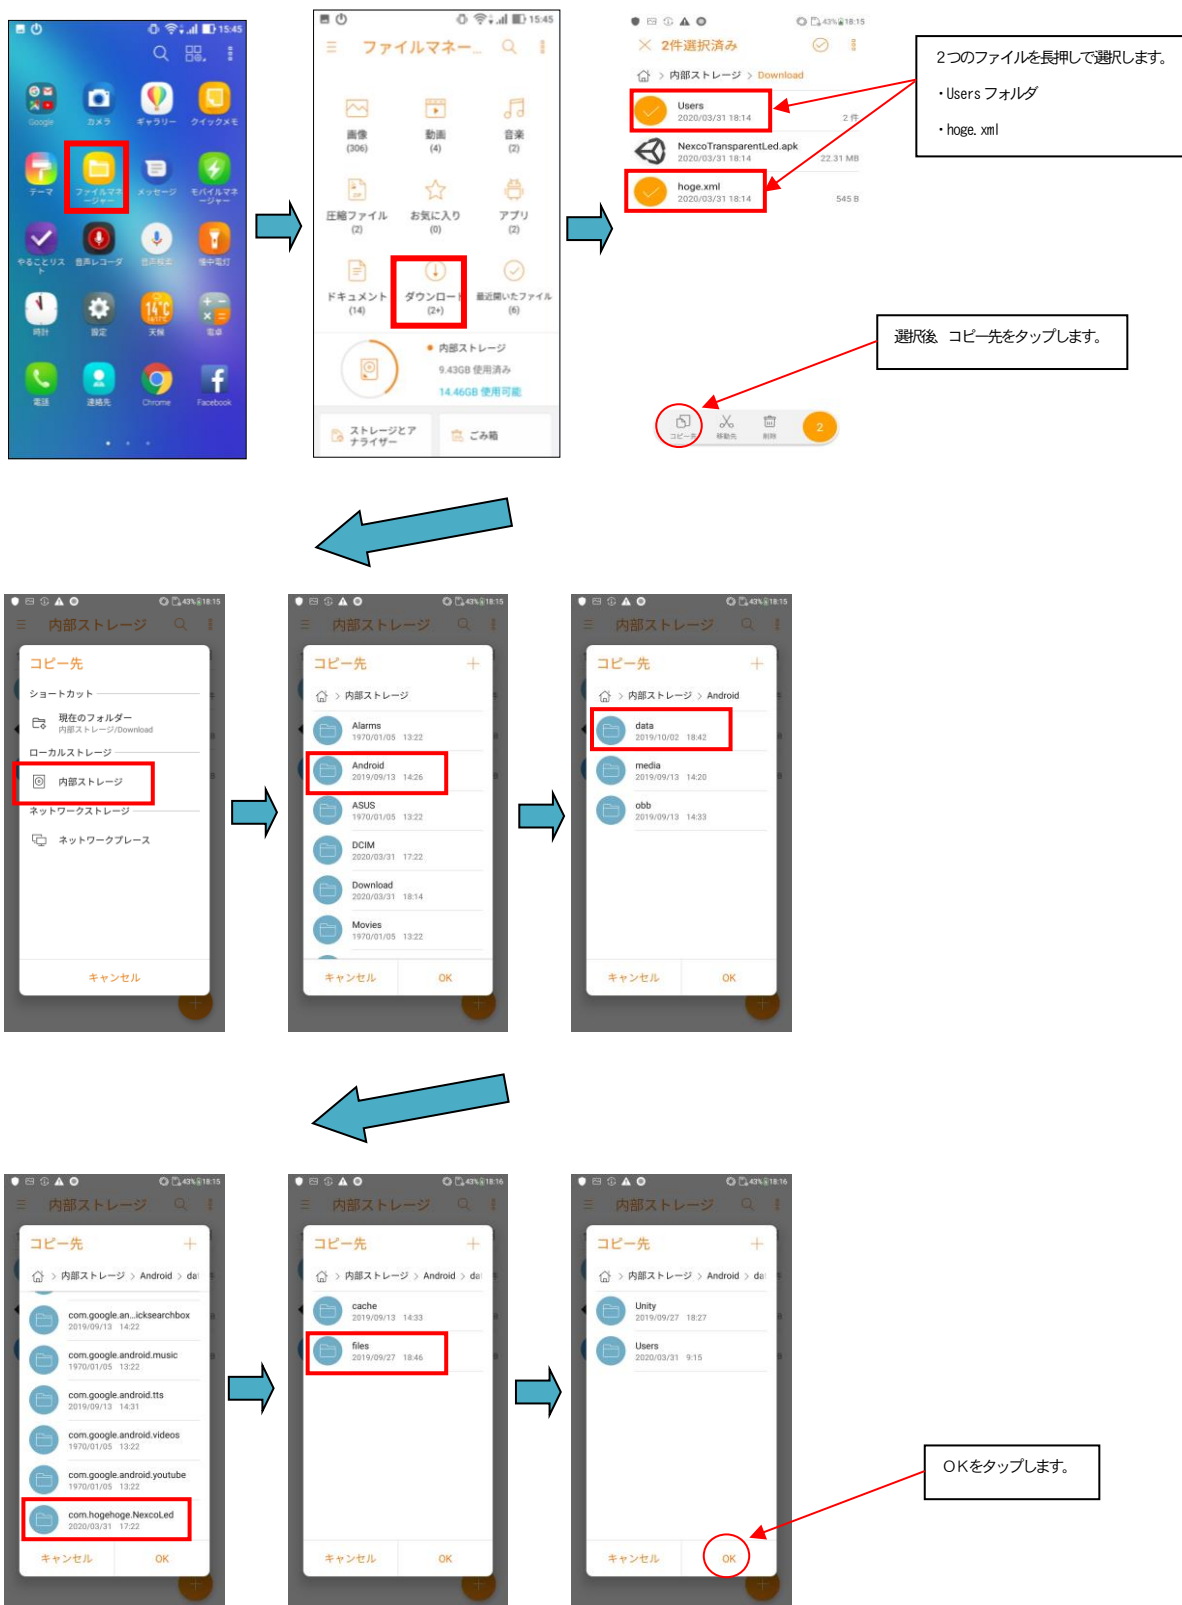

### Ⅲ アンインストール方法

- (1) ソフトをアンインストールする場合、アイコンを長押しすると、「アプリ情報」のポップアップが表示されるので、「アプリ情報」をタップしてください。



アプリ情報画面で、アンインストールをタップすると、確認画面が表示されますので、「OK」をタップしてください。




## Ⅳ メイン画面

### 1 メイン画面説明

操作端末上のアイコンをタップして、ソフトを起動します。

ソフトを起動するとメイン画面が表示されます。

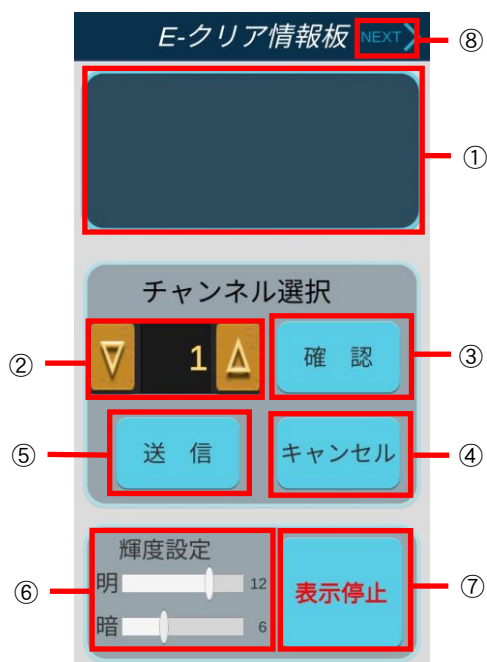

- ① プレビュー表示エリア  
選択したチャンネルに登録されているコンテンツを表示します。
- ② チャンネルの選択  
「▲」ボタンと「▼」ボタンでチャンネルを選択します。
- ③ 「確認」ボタン  
タップすると、プレビュー表示エリアに選択中のチャンネルを表示します。  
※一回、表示するとプレビューは自動でクリアされます。
- ④ 「キャンセル」ボタン  
タップすると、プレビュー表示をキャンセルします。
- ⑤ 「送信」ボタン  
タップすると、LED表示パネルにデータを送信します。
- ⑥ 輝度設定  
バーを調整することで、LED輝度を設定します。(昼間と夜間の2種類があります。)15段階まで設定可能です。
- ⑦ 表示停止ボタン  
タップすると、LED表示パネルのコンテンツを非表示にします。
- ⑧ 次の画面を表示  
チャンネル一覧画面を表示します。最大で128個まで表示可能です。


※ソフト終了する場合は、操作端末下部の「戻る」アイコンをタップするか、操作端末下部の「タスクマネージャー」アイコンから、中央下部にある「X」をタップすると、終了します。

(図1) プレビューが表示されている状態



(図2) チャンネル一覧画像

※表示しきれない箇所は、スクロールで確認できます。

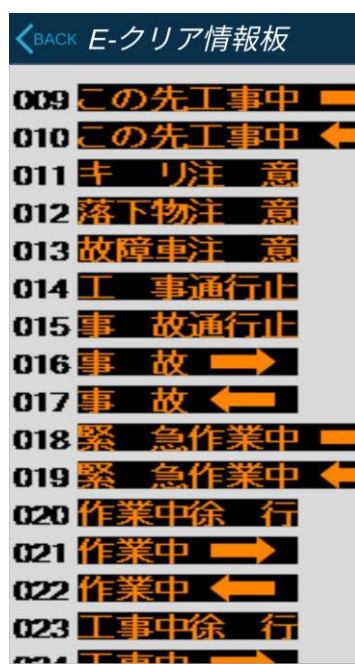

## V その他

### 1 ソフトウェア概要

ソフトウェアバージョン Ver 1.2

| ソフトウェア概要 |                       |
|----------|-----------------------|
| パネル構成    | 48(W)×16(H)ドット        |
| 画像形式     | BMP形式                 |
| 通信方式     | 無線Wifi通信              |
| 動作環境     | 【推奨】<br>Andoroid6.0以上 |