


携帯型情報板 遠隔制御装置

- 制御用PCからインターネット(Xi通信網)を介して携帯型情報板の表示項目の切替ができ、切り替えた表示内容はPC画面上で確認が可能
- 遠隔操作により、携帯型情報板の文字情報(データファイル)の書き換えが可能
- 制御監視画面はブラウザインターフェースなので、パソコンへの特別なソフトウェアのインストールやセットアップが不要

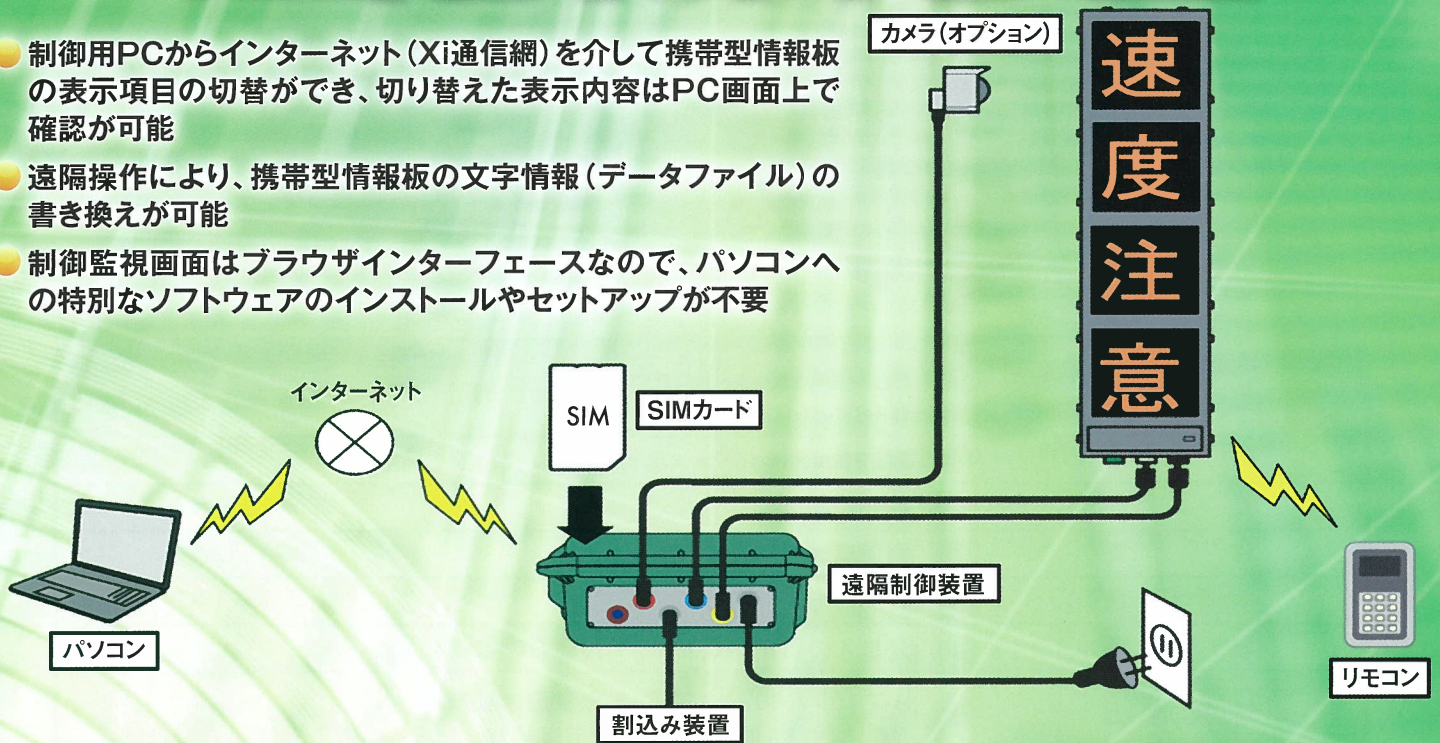


チャンネルの表示画面の見方

リモコン	監視・制御画面	説明
縦 03	縦 03	縦方向の3チャンネルを表示。
横 03	横 03	横方向の3チャンネルを表示。
00	00	00(消灯)と99(全点灯)は方向表示無し。
・60	・60	設定チャンネルが無効の場合。

表示内容の確認画面の見方

〈例〉縦01チャンネルの項目に切替表示グループを設定している場合
 親チャンネル……………「この先」
 子チャンネル1……………「交互」
 子チャンネル2……………「規制中」

情報板制御画面

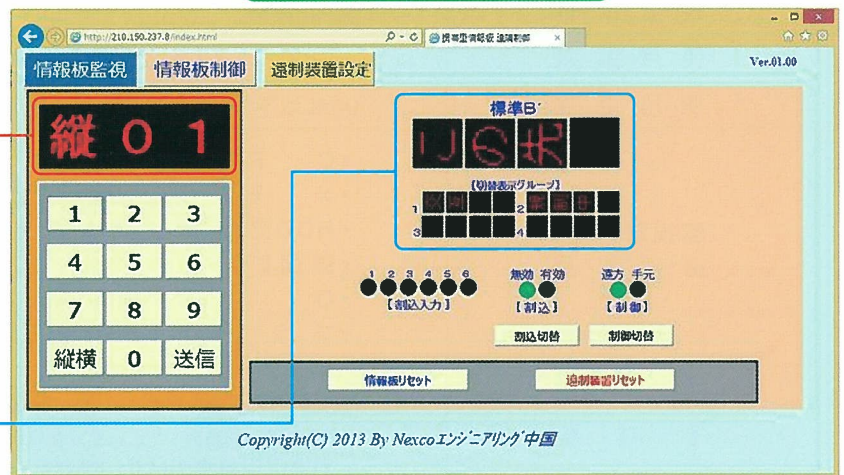

- ① 情報板制御画面のテンキーボタンによりチャンネルを選択する
- ② 送信ボタンをクリックするとチャンネル情報が現地設置の遠隔装置へ送信される
- ③ 遠隔装置へ送信されたチャンネル情報は、制御ケーブルを介して、携帯型情報板の登録文字情報を切り替える

製品外観



製品仕様

規格	型式	NKES-10016-02
外形寸法		縦330mm×横405mm×奥行175mm(突起部を除く)
質量		約7kg
材質		耐衝撃性樹脂
本体色		ODグリーン
電源		定格入力電圧 AC80V～230V・DC12V
消費電力		AC 100V 200mA以下(外部装置未接続時) DC 12V 1A以下(外部装置未接続時)
防水性能		保護等級IPX4
設置条件		屋内・屋外
使用温度		-10℃～+40℃(カメラ、外部ケーブルは除く)
使用湿度		90%以下(ただし結露なきこと)
監視制御PC 必要要件		<ul style="list-style-type: none"> ・C P U : Core2 Duo 以上 ・メ モ リ : 1GB以上を推奨 ・HDD空き容量 : 50MB以上を推奨 ・画面ドット数 : 1280×1024ドット以上 ・O S : Windows 7、8、8.1、10 ・ブ ラ ウ ザ : Internet Explorer 10 以上
その他		<p>下記のものに関しては、ご購入者様でご準備・ご契約をお願い致します</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御用PC購入 ・インターネット接続サービス(プロバイダ)契約 ・Xi通信用標準SIMカード契約

※改良のため、仕様は予告なく変更することがあります

総発売元

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
営業本部 販売事業部 製品販売課

〒733-0037

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1F

TEL(082)532-1436 FAX(082)532-8054

URL <http://www.w-e-chugoku.co.jp>

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp